

aliplast

member of



CORIALIS

core innovative aluminium integrated solutions

ALIVER 2000 (+)



**VERANDOR, KUPOR
OCH TAKFÖNSTER I
STOR SKALA**

Serien Aliver 2000 och Aliver 2000+
är ett Isolerat taksystem för konstruktion av
verandor och takfönster i stor omfattning

ALIPLAST NV
WAASLANDLAAN 15
B - 9160 LOKEREN
TEL +32 9 340 55 55
FAX +32 9 348 57 92
INFO@ALIPLAST.COM

WWW.ALIPLAST.COM

ALIVER 2000 (+)

TILLÄMPNING

- Takfönster Kupor Verandor

MATERIAL

Aluminium

- Legering Al MgSi OS-F22
- Särskild Mekanik (NBN EN 755-2)

Tolerans

- Väggarnas tjocklek och profilernas dimension enligt NBN EN 12020-2

Täthet

- EPDM (enligt NBN EN 12365)

Termisk anpassning

- Strängar av polyamid (PA 6.6.25) förstärkt med glasfiber som ger en termisk anpassad brytning (ATG/H 726)

AVSLUTNING

Lackering

- Elektrostatiskt pulver enligt anvisningar från LA, Pa av märket Qualicoat, färgskala RAL. Den vanligaste finns tillgänglig i Brilljant eller i Matt med licensnummer Qualicoat n°219
- Lackering, Struktur Metall, tredje generationen, den bästa puderkvaliteten
- Färg med liv: lackering, struktur matt
- Trästruktur: profilerna ser ut som trä, certifikat Qualicoat
- Metallisk effekt: färgintervall som återskapar en metalleffekt som passar in i väder och vind
- Eloxering av lacken: Kvaliteten på lacken och dess "look" är ett resultat av en process som förstärker lackens yta

Med lackering följer ett garanticertifikat som gäller under 15 år


TERMISKT ANPASSAD

- Profilerna består av 2 aluminiumpartier, en inre och en yttre, tillverkade var för sig på ett sätt som gör att de kan pressas tillsammans i strängar av polyamid PA 6.6.25 förstärkta med glasfiber som slutar i en termisk köldbrygga
- Limtråd, inlagd samtidigt med lackeringen ger en ypperlig vidhäftning som äger rum när de lackade profilerna går igenom ugnen

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Det är möjligt att få en s.k. Viktoriansk "look"
- I den här serien kan man förstärka takbjälkarna
- I serien VR2000+ kan man också förstärka de profiler som utgör regnrännorna
- Glas:
 - enkla eller dubbla
 - Paneler polykarbonat (16 till 32 mm)
 - Panel enl. sandwich - metod
- Det är möjligt att installera utluftning och även rökvarnare

ALIVER2000

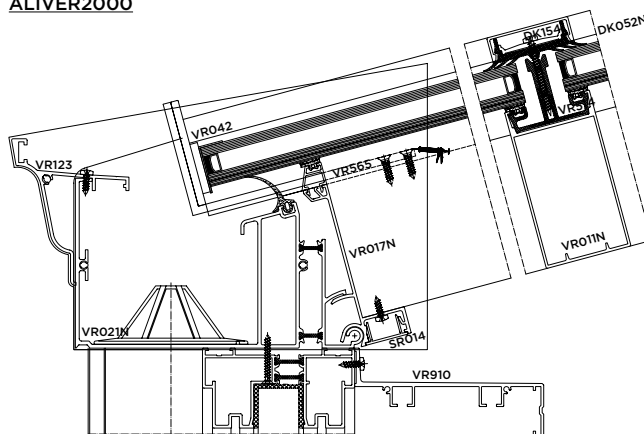

ALIVER2000+

